

DISCHMASTRASSE, ALPWISEN BIS WISENALP

Gemeinde Davos, Tiefbauamt

Ausgangslage

Die Gemeinde Davos hat beschlossen, die Dischmastrasse sanft zu erneuern. Einer dieser Sanierungsabschnitte ist die Strecke von Wisenalp bis Alpvisen. Es war geplant, diese Strecke in drei Etappen zu sanieren. Die Erneuerung erfolgte auf dem bestehenden Trasse mit einer geringen Strassenverbreiterung. Alle Massnahmen wie neue Böschungen, Stützmauern, Durchlässe und Einlaufschächte sollten der Landschaft angepasst werden und zum Charakter der alten Dischmastrasse passen.

Projekt

Da die erneuerte Strasse dem bestehenden Trasse folgt, wurde kein eigentliches Strassenprojekt erstellt. Die Pläne umfassten die approximative Linienführung, Ausstellplätze, Durchlässe, Einlaufschächte, Entwässerungs- und Werkleitungen sowie Kunstbauten. Insbesondere die Einlaufschächte wurden im historischen Stil nachgebaut. Der alte Belag konnte als Planiematerial wiederverwendet werden.

Die Bauarbeiten wurden jeweils im Frühjahr und Spätherbst ausgeführt.

Ingenieurleistungen

Projektierung, Bauleitung, Abrechnung

Projektdate

Zulässige Fahrzeuglasten:

Max. zulässiges Gesamtgewicht 28to

Zugelassenes Gesamtgewicht 18to

Gesamtlänge Strassenabschnitt 580m

Ausbaubreite 2.50 - 3.20m


Bankette links und rechts 0.5m

Kofferstärke 0.25 - 0.35m

Belag Typ ACT 16N 0.08m

Baukosten CHF 700'000

Bauzeit 4 Jahre

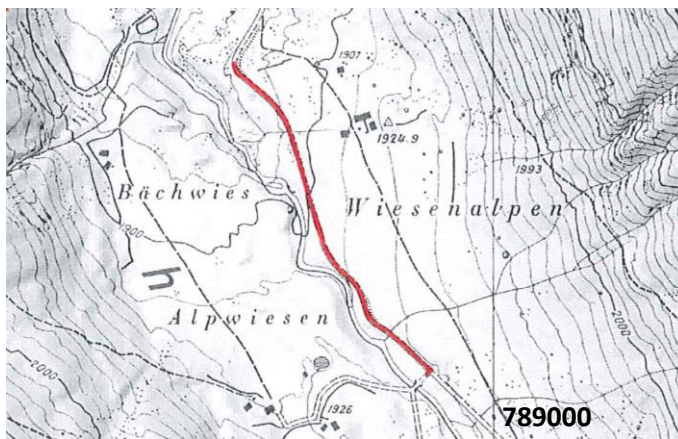

Übersicht Landeskarte 1:10'000



Fertiggestellte Strasse



Einlaufschacht - historischer Stil